
CW01.5CO 1,5 UF

Condensatori monofase per motori in polipropilene metallizzato


Metallized polypropylene film single phase motor capacitors

Caratteristiche Tecniche *Technical details*	
Tolleranza capacità *Capacitance tolerance*	**±5%**
Tensione nominale *Rated voltage*	**450 Vac**
Frequenza nominale *Rated frequency*	**50/60 Hz**
Angolo di perdita *Loss angle*	**tanδ ≤ 20 • 10^{-4} (Vn - 50Hz)**
Temperatura di lavoro *Operating temperature*	**-25°C +85°C**
Categoria climatica *Climatic category*	**25/85/21**
Tensione di prova *Test voltage*	**tra le armature: 2 Vn x 2"** **verso Massa: 3000 Vac x 2"** *between terminals: 2 Vn x 2"* *between terminals and case: 3000 Vac x 2"*
Resistenza isolamento *Insulation resistance*	**10^4 MΩ x µF**
Certificazioni *Approvals*	IMQ
Norma di riferimento *Reference standard*	EN60252-1
Classe funzionamento *Application class*	B=10.000 h
Grado di protezione *Protection degree*	IP00
Classe di sicurezza *Security class*	S0
Contenitore e coperchio *Case and cover*	in materiale plastico autoestinguente grado V2 secondo UL 94 *in self-extinguishing plastic material grade V2 according to UL 94*
Temperatura di stoccaggio *Storage temperature*	**-40°C +85°C**


Collegamento del condensatore
Capacitor connection

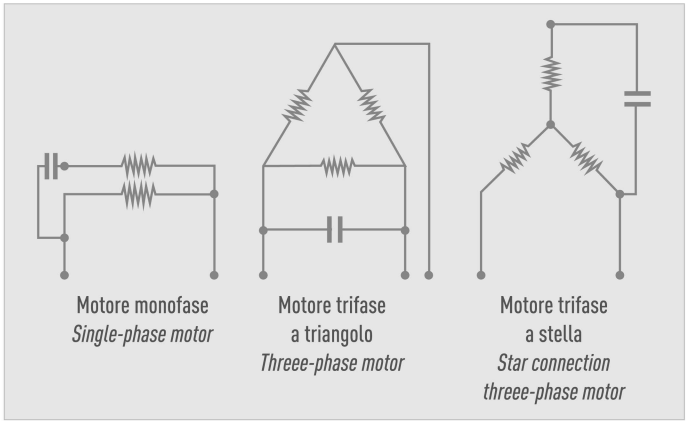

Andamento della vita del condensatore in funzione della temperatura
Capacitor life depending on temperature

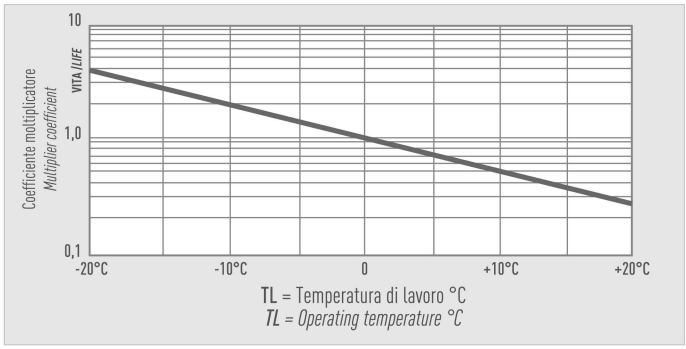

Andamento della vita del condensatore in funzione della tensione
Capacitor life depending on voltage

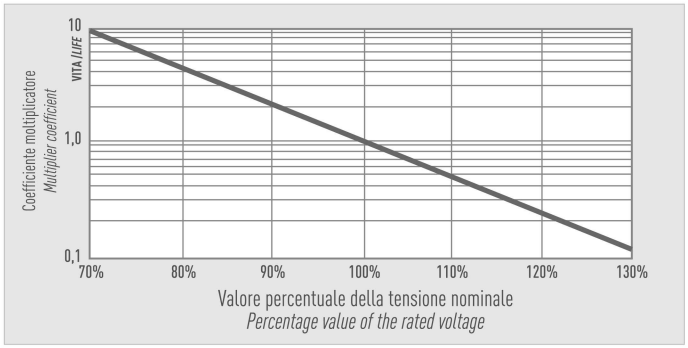

IperTronic srl
Via Calatafimi,39
91027 Paceco(TP)
Tel/Fax 0923 526167 www.ipertronic.it e-mail info@ipertronic.it