


INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Articolo	15MTR2D
Tensione di ingresso	230V~ (220-240V)
Tensione di uscita	8V / 12V / 24V (prese 0-8-12-24V)
Potenza nominale	15VA
Frequenza di lavoro	50/60Hz
Certificati	IEC/EN 61558-1 IEC/EN 61558-2-8
Grado di protezione	IP20
Rigidità dielettrica	4kV
Temperatura di lavoro	max. 40°C
Temperatura di conservazione	-10°C / +50°C
Ingombro / montaggio	2 moduli DIN (35,5 mm), guida 35mm
Morsetti	1-4 secondario / 5-6 primario, a vite

DIMENSIONI

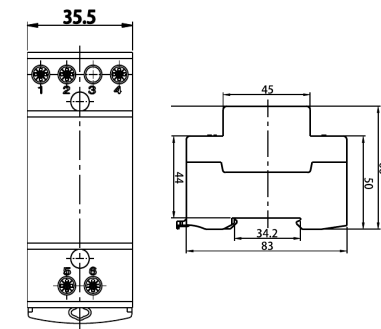

Quote in mm

CODICE PRODOTTO E SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Codice prodotto	Uscite	Potenza	Schema di collegamento
15MTR2D	0V / 8V / 12V / 24V (morsetti 1-2-3-4)	15VA (8V-12V-24V)	



Primario: morsetti 5-6 (230V~ 50/60Hz). Secondario: 1=0V, 2=8V, 3=12V, 4=24V.

APPLICAZIONI



Trasformatore di sicurezza per campanelli, suonerie, cicalini e citofoni (simbolo campanello). Adatto a quadri di distribuzione residenziali e terziari.

IperTronic srl
Via Calatafimi, 39
91027 Paceco (TP)
Tel/Fax 0923 526167 e-mail info@ipertronic.it
www.ipertronic.it

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Trasformatore per campanelli 15VA, monofase sagomato con morsetti a vite
- Secondario multipresa 0-8-12-24V: tre tensioni di uscita da un solo apparecchio
- Montaggio su guida DIN da 35 mm (TS35), ingombro 2 moduli
- Ingresso e uscita con protezione a fusibile elettronico PTC
- Classe di temperatura: max. ta = 40 °C / isolamento classe B (130°)
- Ingresso 230Vac 50/60Hz, uscite utili 8, 12, 24 Vac - 15 VA
- Incapsulato in resina, grado di protezione IP20

INSTALLAZIONE E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- 1 Installare in ambienti asciutti e non eccessivamente caldi
- 2 Non installare in luoghi superiori ai 2000 metri di altezza
- 3 Installare in ambienti ventilati che permettano la dissipazione del calore
- 4 Conservare in luogo pulito e asciutto e lontano da qualsiasi fonte idrica o infiammabile
- 5 Collegare l'alimentazione 230V~ ai morsetti 5-6 e il carico ai morsetti 1-4 secondo la tensione richiesta

ATTENZIONE

1. Assicurarsi che il trasformatore sia in buone e corrette condizioni e che il terminale di cablaggio sia compatibile con il prodotto da alimentare prima dell'installazione.
2. Assicurarsi di utilizzare il trasformatore con potenza adeguata al carico da alimentare (max. 15VA).
3. Assicurarsi che la marcatura del trasformatore sia conforme ai requisiti
4. Assicurarsi che il prodotto sia installato in modo corretto e sicuro
5. È richiesta un'ispezione regolare durante il funzionamento del trasformatore in base alle condizioni locali.
6. Qualsiasi alimentazione deve essere interrotta da una protezione termica o sezionata ai fini della sicurezza
7. L'ispezione dovrebbe riguardare la rimozione della polvere o dello sporco se ce n'è tra le linee per evitare cortocircuiti
8. Saltuariamente verificare il serraggio dei morsetti.
9. Non collegare contemporaneamente più uscite se la somma delle potenze supera 15VA.

AMBIENTE E SMALTIMENTO



Rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici. Contattare il rivenditore o l'autorità locale per informazioni sul riciclaggio.

Please read for a comprehensive instruction for use.
Changes to the products, to the information contained in
this document, are reserved by IperTronic.

IperTronic Srl
IperTronic Srl Via Calatafimi, 39
91027 Paceco (TP)
Tel/Fax 0923 526167 Email info@ipertronic.it