ART. MT748

AMPLIFICATORE DA PALO 5G





AMPLIFICATORE DA PALO

MODELLO		STA-20D	STA-21D	
Numero di ingressi		1	2	
Range frequenza	Banda	UHF	UHF1	UHF2
	MHz	470–694		
Guadagno	dB	30±2		
Regolazione guadagno	dB	14		
Livello uscita	dBµV	108 DIN 45004B 105 (IMD_3 -66 dB) 93 (IMD_2 -60 dB)		
Rumore	dB	3±1	3±1	
Alimentazione	V⎓	12		
	mA	80		
Temperatura di funzionamento	°C	-20..+65		
Grado di protezione		IP 53		


DIN 45004B: 3 unequal carriers, IMD_3 a 60 dB
IMD_3 -66 dB: 3 unequal carriers, EN 50083-5
IMD_2 -60 dB: 2 equal carriers, EN 50083-5

COME INSTALLARE L'AMPLIFICATORE



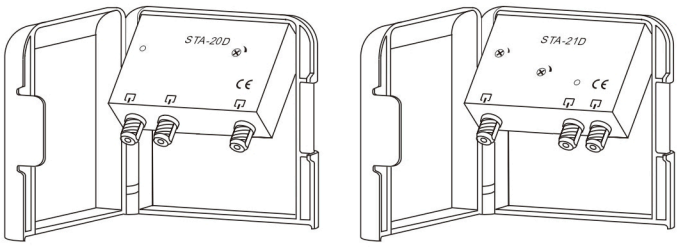


COME REGOLARE L'AMPLIFICATORE

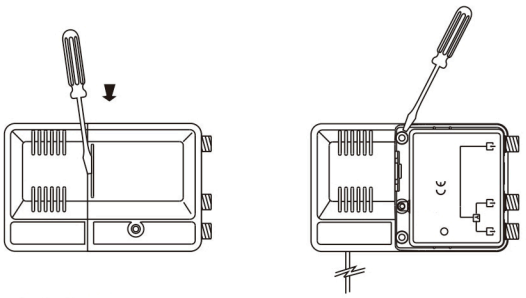

Istruzioni di sicurezza
Non esporre l'alimentatore a gocce o spruzzi d'acqua.
Non posizionare oggetti pieni di liquidi, come bicchieri, sull'apparecchiatura.
Non posizionare fonti di fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchiatura.
Non coprire le aperture di ventilazione con
oggetti, come giornali, tende, ecc. Installare l'apparecchiatura lasciando spazio
libero attorno ad essa per garantire una ventilazione
sufficiente. Installare l'apparecchiatura in modo che la spina o il connettore
di alimentazione siano facilmente accessibili.


SCHEMA DI MONTAGGIO

STA-20D

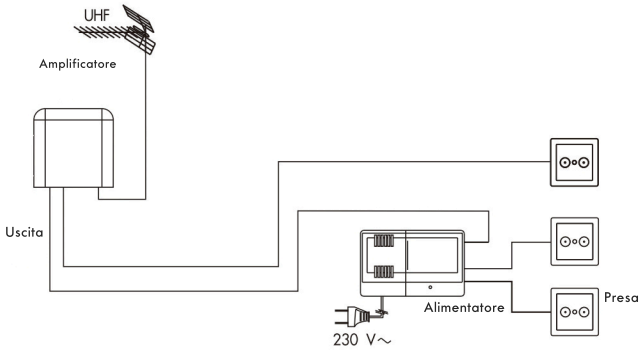

SCHEMA DI MONTAGGIO

STA-21D

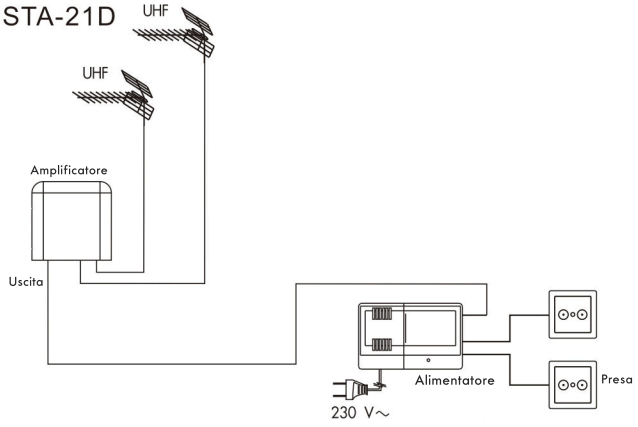

Importato da
Business Destination Srl
Giarre (CT) - Italia
websrl.com